


NEW

IDEAL PLUS



育成直立糞乾ベルトケージ

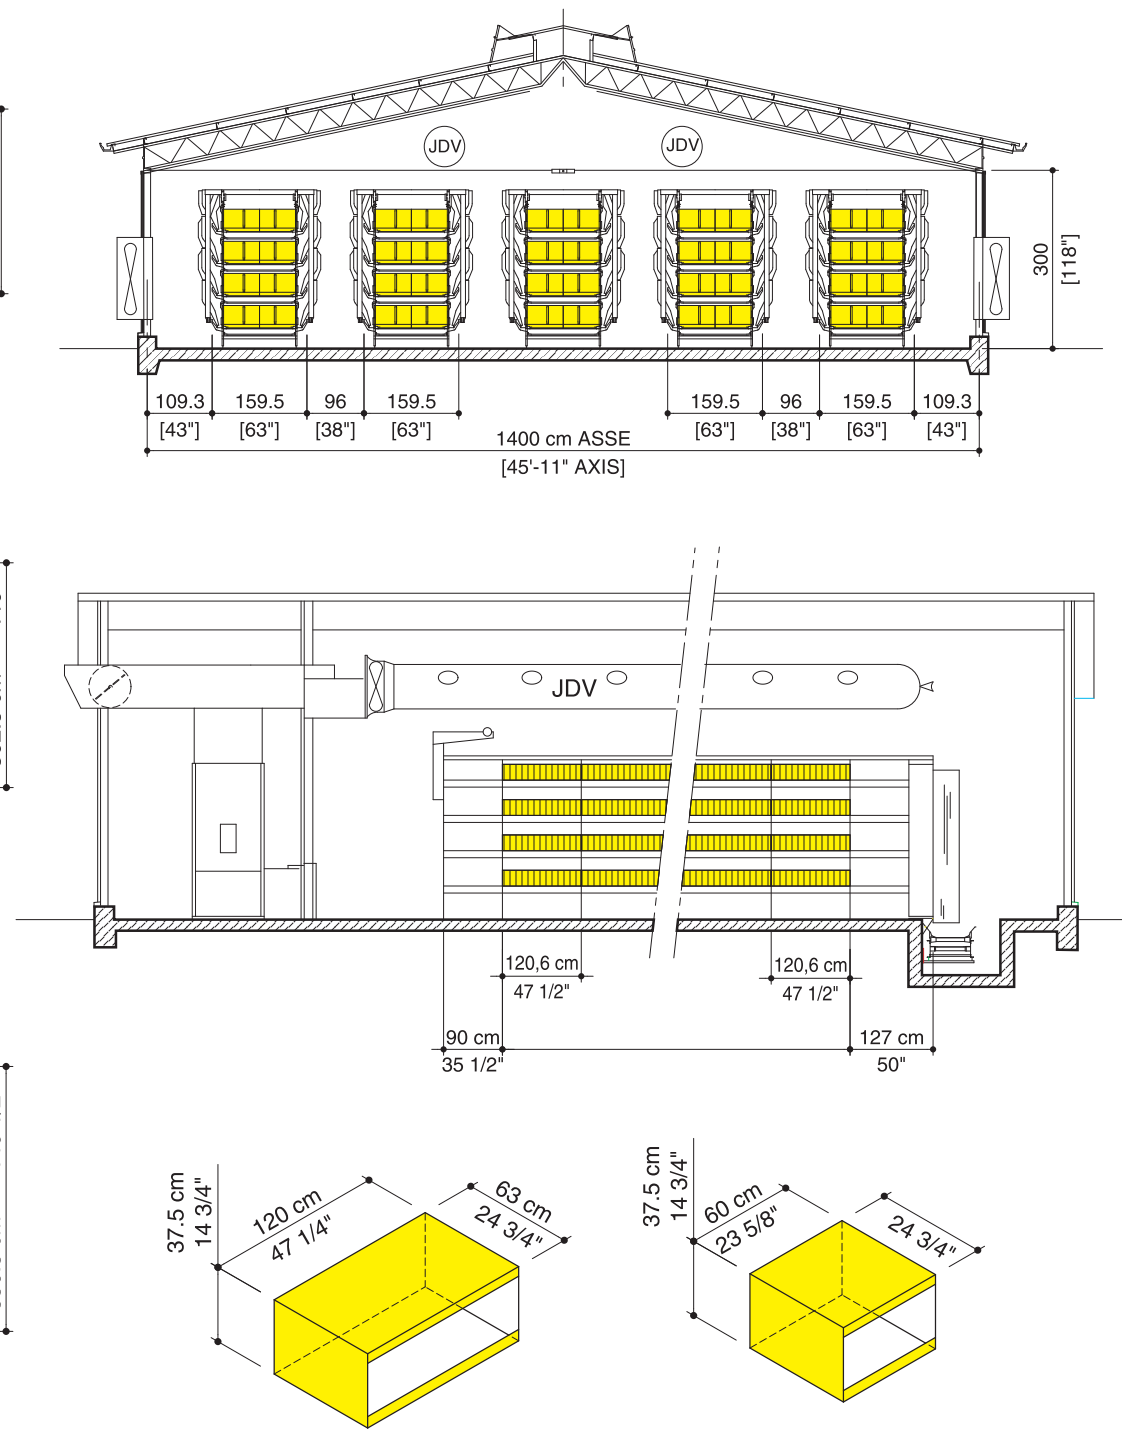

鶏糞乾燥システムと雛への送風

このシステムは、各段の総てのケージにまんべんなく風を送るシステムです。




外気温次第で、舎内の暖められた空気と舎外の空気とをミックスし、鶏糞の乾燥と雛の育雛、育成に最適な空気を送ることができます。

除糞システム

- ケージ列後部の除糞ヘッドには、除糞ベルトに当たるスクレーパーのテンションを段毎に調節する機能を取り付けられており、またスクレーパーのクリーニングもここでを行います。
- 反対側のケージ列前後には除糞ベルトの張り具合を均等に保ち、ベルトで適切なポジションに保つための調整機能が用意されています。
- ステンレス製のスクレーパー、そしてスクレーパーの刃はポリエチレンの合成樹脂製となっています。
- 除糞ベルトはポリプロピレン製で、ケージ列の長さに応じベルトの厚さが変わります。
- ベルトはケージ支柱のピッチと同じ1.2m間隔のサポートで支えられます。

除糞コンベア

- 厚さ6mm、縫い目なしのコンベアベルト。
- ベアリングはすべて亜鉛引き加工のスチール製。
- ローラーは回転をなめらかにするプラスチック製。
- 舎内のピットを走るコンベアは専用のプラットフォーム(鉄板)でカバー、舎外は亜鉛引き鉄板でカバーします。

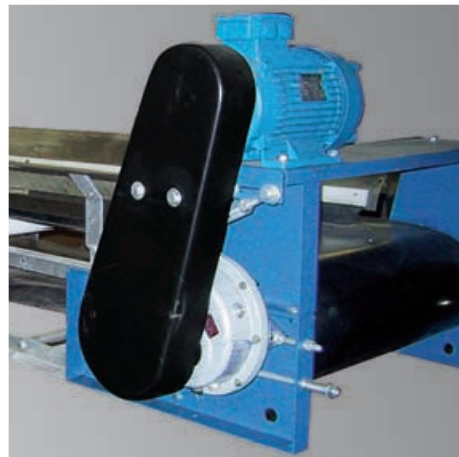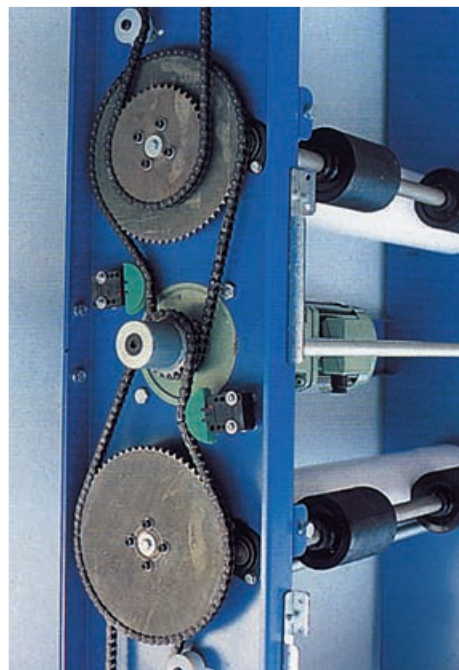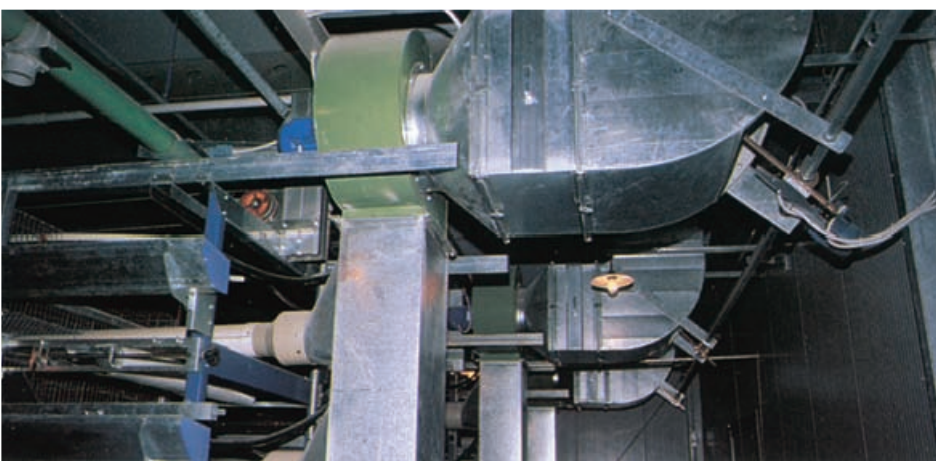

お問い合わせ先

(株)日本シェーバー
 〒425-0002 静岡県焼津市吉津622
 TEL 054-627-0017 FAX 054-629-5041
 JAPAN SHAVER LTD.
 622 Yoshizu
 Yaizu, 425-0002 Japan
 Phone (81)54-627-0017 Fax (81)54-629-5041